

2009/ Ipari fordított ozmózis berendezések

Cikk-szám	Megnevezés	Telj. liter/h	Membrán szükséglet
ECSRO 60G	RO fordított ozmózis sótelenítő lágyítóval, előszűrővel, aktív-szénművel, nemesacél membránházzal, nyomásmérő órákkal, nyomással előfeszített 42 literes puffer tartállyal, membránokkal álló kivitelű PP állványra montírozva kompletten készre szerelve	60 - 80	1 x 2.5"x40"
ECSRO 120G	RO fordított ozmózis sótelenítő lágyítóval, előszűrővel, aktív-szénművel, nemesacél membránházzal, nyomásmérő órákkal, nyomással előfeszített 42 literes puffer tartállyal, membránokkal álló kivitelű PP állványra montírozva kompletten készre szerelve	120 - 160	2 x 2.5"x40"



ECSRO




VTSRO




Cikkszám	Megnevezés	Telj. L/h 25°C/10°C	Membrán szükséglet
VTSRO 300GPD	RO fordított ozmózis sótelenítő, nemesacél membránházzal, előszűrővel, rotaméterekkel, nyomásmérő órákkal, membrán nélkül	53 - 33	1 x 2.5"x21"
VTSRO 600GPD	RO fordított ozmózis sótelenítő, nemesacél membránházzal, előszűrővel, rotaméterekkel, nyomásmérő órákkal, membrán nélkül	105 - 66	1 x 2.5"x40"
VTSRO 800GPD	RO fordított ozmózis sótelenítő, nemesacél membránházzal, előszűrővel, rotaméterekkel, nyomásmérő órákkal, membrán nélkül	140 - 88	1 x 4"x21"
VTSRO 1000GPD	RO fordított ozmózis sótelenítő, nemesacél membránházzal, előszűrővel, rotaméterekkel, nyomásmérő órákkal, membrán nélkül	174 - 110	1 x 4"x21"
VTSRO 1800GPD	RO fordított ozmózis sótelenítő, nemesacél membránházzal, előszűrővel, rotaméterekkel, nyomásmérő órákkal, membrán nélkül	314 - 198	1 x 4"x40"
VTSRO 2000GPD	RO fordított ozmózis sótelenítő, nemesacél membránházzal, előszűrővel, rotaméterekkel, nyomásmérő órákkal, membrán nélkül	349 - 220	1 x 4"x40"
VTSRO 4000GPD	RO fordított ozmózis sótelenítő, nemesacél membránházzal, előszűrővel, rotaméterekkel, nyomásmérő órákkal, membrán nélkül	696 - 439	2 x 4"x40"
VTSRO 6000GPD	RO fordított ozmózis sótelenítő, nemesacél membránházzal, előszűrővel, rotaméterekkel, nyomásmérő órákkal, membrán nélkül	1045 - 659	3 x 4"x40"
VTSRO 8000GPD	RO fordított ozmózis sótelenítő, nemesacél membránházzal, előszűrővel, rotaméterekkel, nyomásmérő órákkal, membrán nélkül	1394 - 878	4 x 4"x40"
VTSRO 10000GPD	RO fordított ozmózis sótelenítő, nemesacél membránházzal, előszűrővel, rotaméterekkel, nyomásmérő órákkal, membrán nélkül	1741 - 1098	5 x 4"x40"
VTSRO 12000GPD	RO fordított ozmózis sótelenítő, nemesacél membránházzal, előszűrővel, rotaméterekkel, nyomásmérő órákkal, membrán nélkül	2090 - 1317	6 x 4"x40"

2009/ Rotaméterek

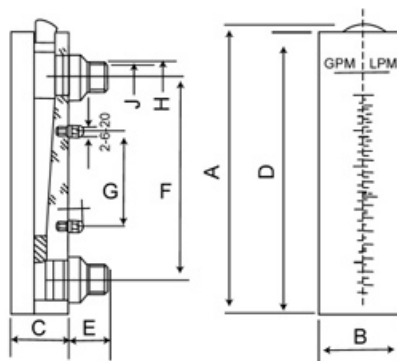

Cikk-szám	Megnevezés	Átfolyás	A	B	C	E	F	G	H	J
RM-PM1	Rotaméter, 1 GPM, panelbe építhető	1 GPM (226 l/h)	176	32	35	27	127	76	1/2"	1/4"
RM-PM2	Rotaméter, 2 GPM, panelbe építhető	2 GPM (454 l/h)	176	32	35	27	127	76	1/2"	1/4"
RM-PM5	Rotaméter, 5 GPM, panelbe építhető	5 GPM (1134 l/h)	176	32	35	27	127	76	1/2"	1/4"
RM-PM10	Rotaméter, 10 GPM, panelbe építhető	10GPM (2260l/h)	236	45	46	34	165	102	1"	Ø23
RM-PM20	Rotaméter, 20 GPM, panelbe építhető	20GPM (4540l/h)	236	45	46	34	165	102	1"	Ø23

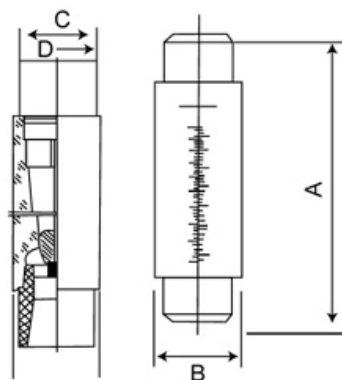

Cikkszám	Megnevezés	Átfolyás	A	B	C	E
RM-FL1	Rotaméter, 1 GPM, In-line	1 GPM (226 l/h)	210	30	30	3/4"
RM-FL2	Rotaméter, 2 GPM, In-line	2 GPM (454 l/h)	210	30	30	3/4"
RM-FL5	Rotaméter, 5 GPM, In-line	5 GPM (1134 l/h)	210	30	30	3/4"
RM-FL10	Rotaméter, 10 GPM, In-line	10GPM (2260l/h)	280	43	43	1"
RM-FL20	Rotaméter, 20 GPM, In-line	20GPM (450l/h)	280	43	43	1"
RM-FL40	Rotaméter, 40 GPM, In-line	40GPM (9080l/h)	265	49	49	1"
RM-FL60	Rotaméter, 60 GPM, In-line	60GPM (13600l/h)	302	66	64	1 1/2"
RM-FL100	Rotaméter, 100 GPM, In-line	100GPM (22600l/h)	302	66	64	1 1/2"
RM-FL150	Rotaméter, 150 GPM, In-line	150GPM (34020l/h)	302	66	64	2"